■ 仕様

型　式		ZX225USRLCMH-5B
運転質量	kg	31,200
カウンタウエイト質量	kg	6,900
標準シュー幅	mm	600 フラットシュー
性能		
接地圧（切断重視型カッタ S-CC75-72-E 付き時）	kPa(kgf/cm²)	64.8 (0.66)
旋回速度	min⁻¹(rpm)	11.8 (11.8)
走行速度　高 / 低	km/h	5.5/3.5
登坂能力	%(度)	70 (35)
エンジン		
名称		いすゞ　AM-4HK1X
形式		水冷式 4 気筒直接噴射式　電子制御式
定格出力	kW/min⁻¹(PS/rpm)	122/2,000(166/2,000)
総行程容積	L(cc)	5.193(5,193)
カッタ		
型式		S-CC75-72-E
質量	kg	2,310
最大切断力	kN(kgf)	735 (75,000)
最大開口幅	mm	720

■ 寸法図

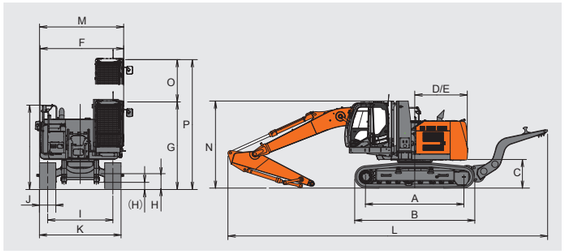

■ 寸法

単位：mm

型　式	ZX225USRLCMH-5B
A　タンブラ中心距離	3,660
B　クローラ全長	4,490
*C　旋回体後部下端高さ	1,030
D　後端長さ	2,000
E　後端旋回半径	2,000
F　旋回体全幅	3,060
G　キャブ高さ	3,210
*H　最低地上高 (クランプアーム最下げ時)	220 (140)
I　トラックゲージ幅	2,390
J　シュー幅	600
K　クローラ全幅	2,990
L　輸送時全長	11,850
M　輸送時全幅	3,090
N　輸送時全高	3,270
O　キャブ昇降量	1,550
P　最大キャブ昇降高さ	4,760

旋回体後部下端高さはカウンタウエイトボルトまでの高さです。

■ 作業範囲図

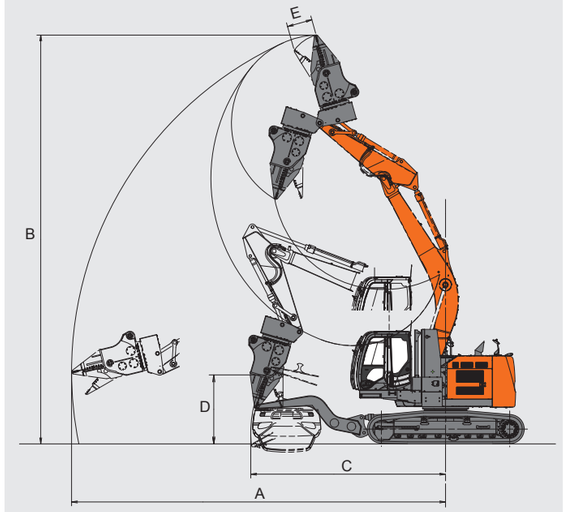

単位：mm

型　式	ZX225USRLCMH-5B
A　最大作業半径	10,660
B　最大作業高さ	11,640
C　最大押さえ長さ	5,470
D　最大押さえ高さ	1,950
E　最大開口幅	720

日立建機株式会社
東京都文京区後楽 2-5-1　〒 112-8563
営業本部　☎ (03)3830-8040
URL ： http://www.hitachi-kenki.co.jp

日立建機日本株式会社
埼玉県草加市弁天 5-33-25　〒 340-0004
販売本部　☎ (048)935-2111

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機体質量3 トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
●本機は国土交通省、低騒音型建設機械指定制度には対応していません。
●「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは…

KA-JA210　15.05 (KA / KA,FT3)

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS-5B シリーズ
自動車解体機

パッケージ

自動車解体機

ZAXIS 225 USRLCMH

APPLICATION & ATTACHMENT

■ 型式　ZX225USRLCMH-5B
■ エンジン定格出力　122 kW (166 PS)
■ 運転質量　31,200 kg

パッケージ販売ですので、それぞれの装備品を
変更、または追加・削除することはできません。

お客様のリクエストから生まれた 自動車解体パッケージ機

パワフルでよく働き、運転することが心地よいショベル。
充実した装備と快適性に優れたキャブ。
機械の性能からアフターサービスまで、正統進化した新型 ZAXIS を体感してください。

NEW ZAXIS 自動車解体パッケージ機

- クランプアーム(押さえ装置)は作業対象物に合わせ固定できる形状とし、作業性を向上。
- 可動式ハイキャブ(垂直式)の装備により、積込み、積降ろし作業にも対応。
- 分別のみではなく、切断性も重視した専用カッタを標準装備。
- アタッチメントホースをアーム上面に配置し、油圧ホースの切断を軽減。

装備品

作業性

■強化ブーム



耐久性を向上させました。

■アーム先端4面補強

■ショートアーム

分別作業に適した細かい動きができるショートアームを標準装備としました。

■アーム上部配管



カッタ油圧ホース保護のため、アーム上部配管を採用しています。

■全旋回式切断重視型カッタ S-CC75-72-E

分別、切断作業に適した切断重視タイプのカッタを標準装備としました。

■クランプアーム

ミニバンから普通乗用車まで押さえることができます。

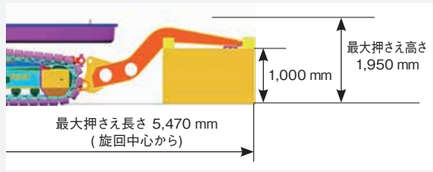

■可動式ハイキャブ(垂直式1.5 m)

積込み、降ろし作業の視認性向上のため、可動式ハイキャブ(垂直式1.5 m)を標準装備としました。

■非常降下スイッチ

本体停止などの非常時でも運転室内および外部からキャブを下げることができます。

■キャブ前面網ガード:下側/上側

オペレータ保護のためキャブ前面上・下網ガードを装備しています。上側ガードは、開閉できるので窓の清掃が簡単です。

■可動式ハイキャブ給脂

可動式ハイキャブの摺動部への給脂が地上から行えます。

■サイドステップ

キャブと足回り前方に専用のステップを設置し、キャブへの昇降性を向上させました。

装備品一覧表

◎:標準装備 ●:選択

型 式		ZX225USRLCMH-5B
フロント	アタッチメント	● 切断重視型カッタ (S-CC75-72-E) または カッタレス の選択可
	アーム	◎ 2.42 m 4 面補強付きショートアーム
	ブーム	◎ 5.68 m 強化ブーム
アタッチメント配管	アタッチメント基本配管 (右ペダル)	◎
	2 速切替え用品	◎
	アタッチメント補助操作用品 [大容量ポンプ、配管サイズアップ] (操作レバー電気スイッチ)	◎
	押さえ装置上下配管 (左ペダル)	◎
上部旋回体	増量カウンタウエイト	◎
下部走行体	600 mm フラットシュー	◎
	600 mm トリプルグローサシュー	●
	自動車解体押さえ装置	◎
可動式ハイキャブ	垂直式 (1.5 m)	◎
安全装備	キャブ前面網ガード : 下側ガード / 上側ガード	◎
その他	フロント集中給脂	◎

※ アタッチメントに関しては、選択が可能です。